


Giallongo Pietro Srl
 C.da Catabirrina-tagliati, sn
 96019 ROSOLINI (SR)
 P.IVA 01737090892
 tecnico@giallongo.it - www.giallongo.it

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MATERIALI ADOTTATI

ACCIAIO NEL PREFABBRICATO	CALCESTRUZZO PREFABBRICATO	CALCESTRUZZO IN OPERA
IN RETE B450C	RCK (SCASSERO) > 150 daN/cm ²	RCK (28 GIORNI) > 300 daN/cm ²
	RCK (AL TRASP.) > 150 daN/cm ²	RAPPORTO ACQ/CEM MAX = 0.40 + 0.02
		LAVORABILITA' SLUMP S3
		DIAMETRO MAX. INERTE MAX. <= 16 mm

CANALE PASSACAVI CN-PC-15/40

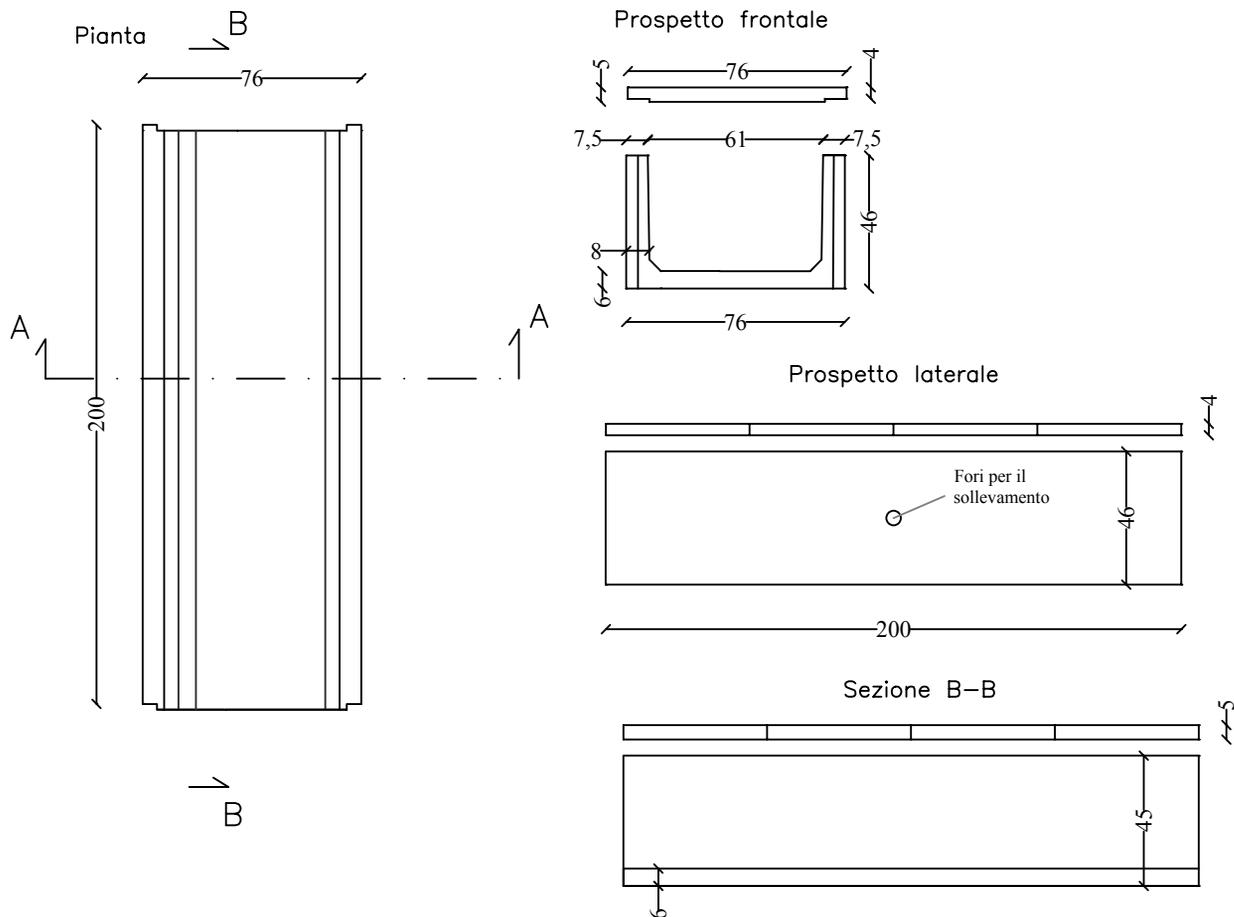

Canale Passacavi a doppia camera	
Armatura fondo (rete)	Ø5 15/15
Armatura pareti (rete)	Ø5 15/15
Armatura soletta (rete)	Ø4 15/15
Copriferro	≥2 cm
Tolleranze dimensionali	± 3 cm