
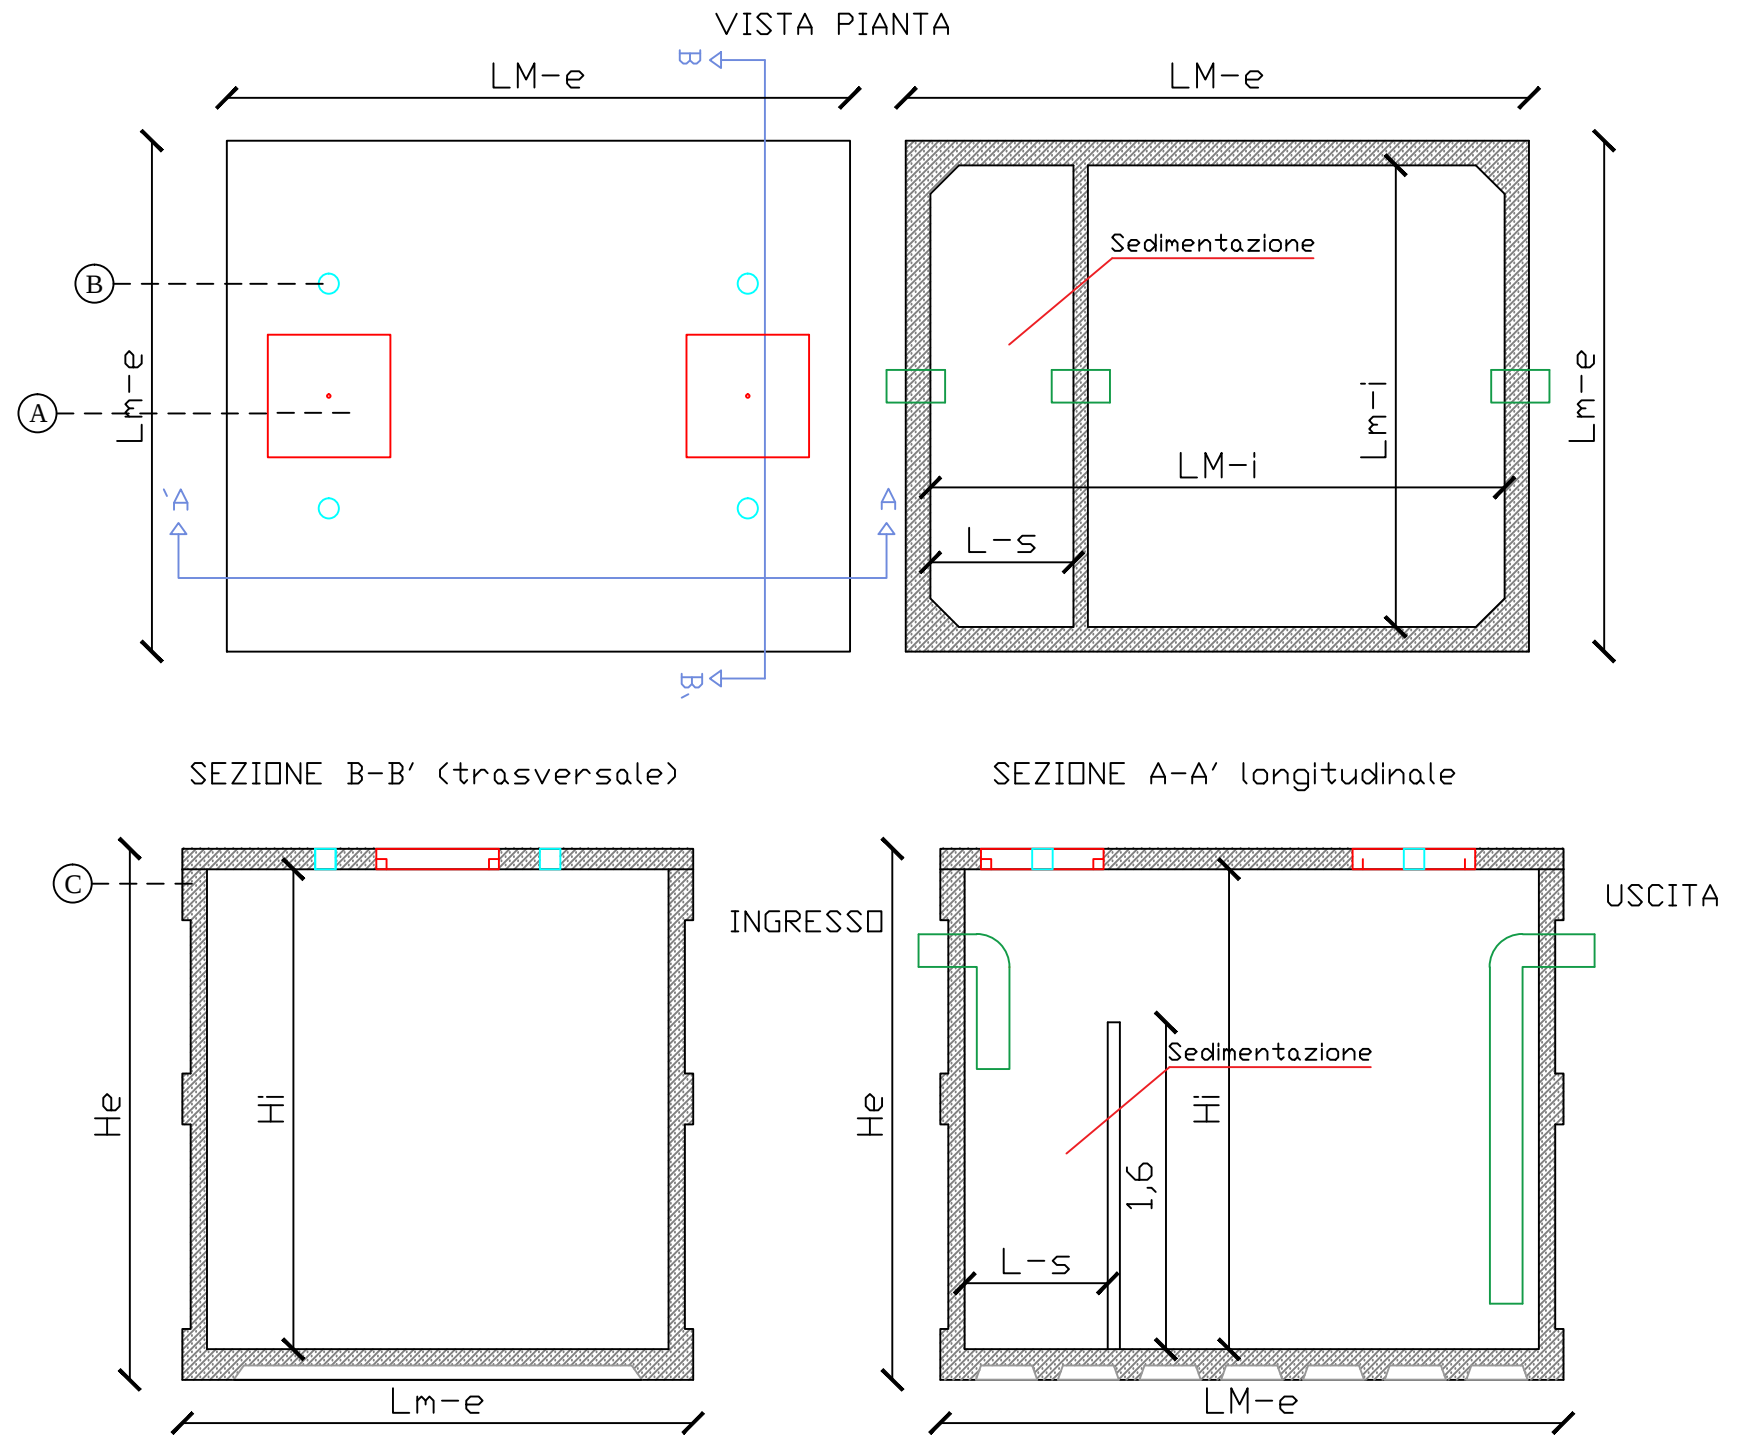


Vasca separazione grassi - UNI EN 1825

Pag. 1/1

CARATTERISTICHE MATERIALI ADOTTATI

ACCIAIO	CALCESTRUZZO PREFABBRICATO	
Reti, barre e rotoli B450C	RCK (SCASSERO) > 150 daN/cm ²	RAPPORTO ACQ/CEM MAX = 0.50 + 0.02
Copriferro nominale ≥ 3 cm	RCK (AL TRASP.) > 150 daN/cm ²	Classe di esposizione garantita cls XC2-XC3
	RCK (28 GIORNI) > 350 daN/cm ²	LAVORABILITA' SLUMP S5
	DIAMETRO MAX. INERTE MAX. < 16 mm	Tolleranze dimensionali: + - 2 cm

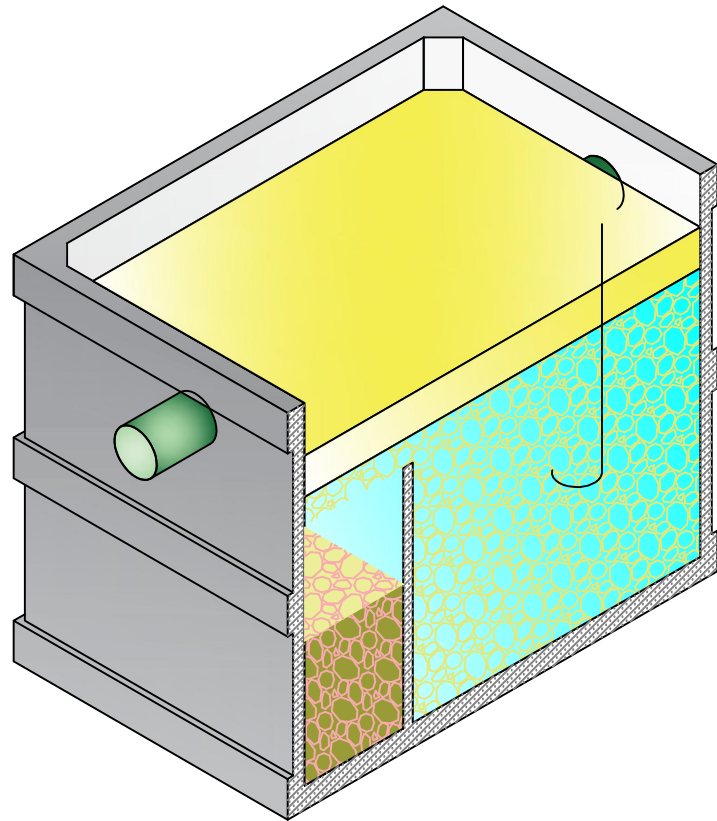

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vasca monolitica in c.a Rck 30, impermeabilizzata internamento, composte da vasca raccolta fanghi e vasca di separazione grassi.
Le armature usate per il confezionamento sono calcolate esclusivamente per le fasi transitorie di sollevamento, movimentazione in cantiere e posa, pertanto detti elementi non vanno intesi come elementi strutturali.

CARATTERISTICHE TECNICHE (toleranze dimensionali ± 3%)

Cod.Art.	Capacità (effettiva)	LM-e (cm)	Lm-e (cm)	He (cm)	Hi (cm)	LM-i (cm)	Lm-i (cm)	L-s (cm)	Dimensioni scavo (cm)	Peso (Kg)	Vol sed (mc)	Vol. separazione (mc)	Acc. grassi (mc)
C10-NG16	10.000 LT	250	210	260	235	187	228	70	300x300xh.270	8350	2.65	4.2	0.64
C15-NG24	15.000 LT	305	250	260	235	281	228	70	400x300xh.270	10.350	2.65	7.3	1.00
C20-NG33	20.000 LT	400	250	260	235	375	228	115	500x300xh.270	12.350	4.20	9.10	1.30
C25-NG42	25.000 LT	495	250	260	235	469	228	115	600x300xh.270	14.350	4.20	12.50	1.70

* in caso di solaio caarrabile l'altezza aumenta di 10 cm (270 cm)

LEGENDA PARTICOLARI

A	Botola di ispezione passo uomo 60x60 cm
B	N°2 fori di immissione tubi Ø100 mm
C	N°4 Boccole di sollevamento (Portata max 2500 kg cad)
D	Rete elettro-saldata d'armatura
E	Nervature di irrigidimento struttura
F	Trattamento interno con prodotto osmotico certificato per uso potabile

Dispositivo di sollevamento



Particolare, C - sezione boccola di sollevamento annegata nel manufatto

